


DİJİTAL SİRAMATİK – SRM03

TANIM:

3 basamaklı olarak 000-999 arası, uzaktan kumanda ile çalışan sıra takip panosudur. Yapay zeka ses modülü ile numarayı söyler. İçinde dahili amfisi vardır, Ses seviyesi oldukça yüksektir.

AYAR MENÜSÜ:

DİJİTAL SİRAMATİK AYAR MENÜ

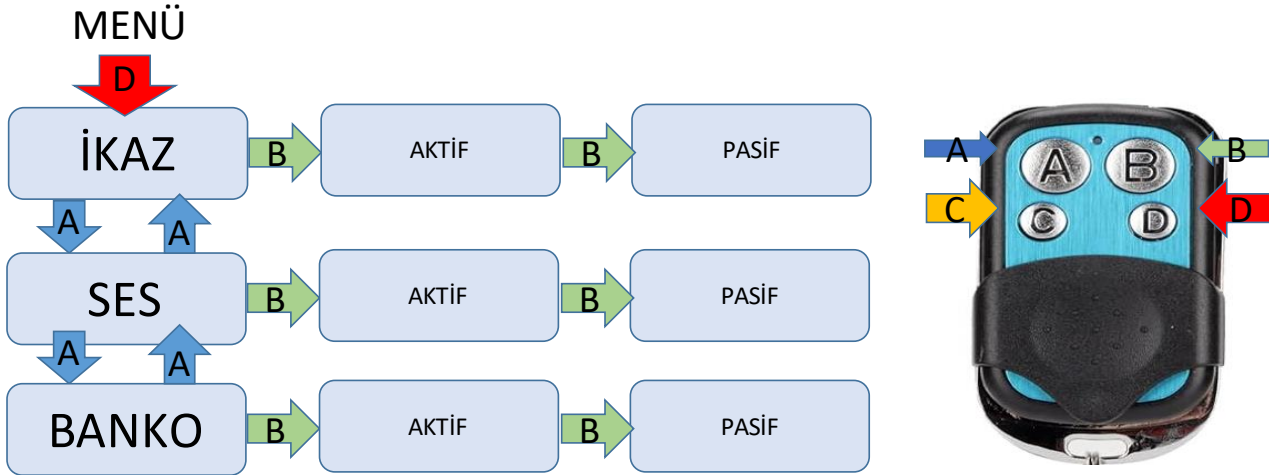

İKAZ : Sayı değiştiğinde ikaz zilinin çalışması için AKTİF seçilir. zil istenmiyorsa PASİF seçilmelidir.

SES : Sayı değiştiğinde sayının sesli olarak seslendirilmesi için AKTİF seçilir. ses istenmiyorsa PASİF seçilmelidir.

BANKO : banko numarası görünmesi için AKTİF seçilir. Banko istenmiyorsa PASİF seçilmelidir.

ÇALIŞMASI:

Uzaktan kumandanın **A** tuşu ile sayı arttırılır. **B** tuşu ile sayı eksiltir. **A** tuşuna 3 sn basılı tutulursa hızlı sayı arttırılır. **B** tuşuna 3 sn basılı tutulursa hızlı sayı eksiltir. Sıfırlamak **C** tuşuna 3 sn basılı tutulur.

Ayar menüsüne **D** tuşu ile girilir. Menüdeyken herhangi bir tuşa basılmazsa 5 sn sonra menüden çıkar.

Ayarlar otomatik olarak hafızasında tutulur.